

CACCIAVITI DINAMOMETRICI

Serie Professional



OK
OK ITALY SRL

Strada Statale 11 n. 28 - 20009 Vittuone (Milano)
Tel. 02-9021345 www.ok-italy.com info@ok-italy.com

BE4-563 Cacciavite Dinamometrico 0.05 - 0.6 Nm



BE4-563 è un cacciavite dinamometrico che garantisce una coppia impostabile, da 0,05 a 0,6 Nm, agendo sulla vite zigrinata e bloccando poi il valore impostato. Quando viene raggiunta la coppia impostata un clic udibile funge da avviso. Quando non è in uso è consigliato riportare il cacciavite dinamometrico nella posizione di partenza (0 Nm) per alleviare il precarico e prevenire l'usura

BE4-563 è uno strumento di precisione che soddisfa i requisiti DIN ISO 6789 e ASME 8107.300-2010, può montare punte con gambo esagonale da 1/4 di pollice (6,35 mm) e, grazie all'adattatore in dotazione, anche tutte le punte con gambo da 4 mm come ad esempio i 42 modelli del kit BE6-340-3 che lo rendono uno strumento di lavoro ideale per la riparazione di telefoni cellulari, tablet e PC

BE4-563

- Cacciavite dinamometrico di precisione
- Coppia impostabile da 0,05 a 0,6 Nm
- Per punte con gambo esagonale da 1/4"
- Include adattatore per punte da 4 mm
- Non necessita mai di ulteriore lubrificazione
- Strumento adatto per usi in ambienti industriali
- Ideale per i Centri di Assistenza Tecnica
- Abbinabile al kit di 42 punte adatte per la riparazione di telefoni cellulari, tablet e PC



BE4-563	Cacciavite Dinamometrico con Coppia impostabile da 0,05 a 0,6 Nm
----------------	--

BE4-563 Cacciavite Dinamometrico 0.05 - 0.6 Nm



Principali Specifiche di BE4-563

- Mini cacciavite dinamometrico da 0,05 a 0,6 Nm per punte da 1/4 di pollice + C4
- Impugnatura in alluminio con zigrinatura per agevolare l'impostazione della coppia
- Funzione di blocco per fissare la coppia necessaria per il lavoro una volta impostata
- Bussola standard esagonale da 1/4 di pollice (per punte con fusto da 6,35 mm)
- Lunghezza e diametro della bussola standard esagonale: 15 mm, Ø 10 mm
- Coppia di serraggio 0,05-0,6 Nm / 5-60 cNm / 0,51-6,1 KgdcM / 0,4-5,3 in-lb
- Tolleranza sulla coppia impostata +/-6% (dato fornito sul certificato di fabbrica)
- Interamente costruito con materiali di alta qualità acciaio e alluminio
- Include l'adattatore per punte da 1/4" (4 mm), fornito in un apposito contenitore
- lunghezza totale dell'utensile 100 mm peso 111 g

Grazie all'adattatore per punte da 1/4 di pollice (4 mm) fornito in dotazione, BE4-563 può utilizzare il set di punte C4 codice BE6-340-3 studiato appositamente per i Centri di Assistenza Tecnica

BE6-340-3 Set di 42 punte C4 da 4mm

Set di 42 punte per cacciavite adatte per una vasta gamma di necessità, particolarmente studiato per i Centri di Assistenza Tecnica per la riparazione di Smartphone, Tablet e PC

L'assortimento è composto da 4 barrette portapunta, 3 delle quali hanno 36 punte speciali (12 per barretta) e 1 barretta contenente sei bussole di serraggio dadi


slot 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0	square S0 - S1
cross-recess PH000-PH00-PH0-PH1	hex 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0
torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15	pentalobe P2 - P5 - P6
triangle 1.6 - 2.0 - 2.2 - 2.3	nut setter 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0
tri-point 0 - 1	SIM-eject

- Assortimento ideale per i Centri di Assistenza Tecnica
- 42 punte 4mm (5/32 pollici) su 4 barrette di supporto
- Fusti esagonali Ø 8 mm, lunghezza 22 mm
- Acciaio di qualità sabbiato e nichelato 52-54 HRC
- Set fornito in bustina contenente i pezzi sciolti
- Misure delle barrette 65 x 8 x 28 mm
- Peso complessivo del set 117 g



BE6-340-3 Assortimento di 42 punte per cacciavite, tipo C4 , 5/32 di pollice (4 mm)

Adattatori Dinamometrici Pre-Settati 5/32" (4.00 mm)

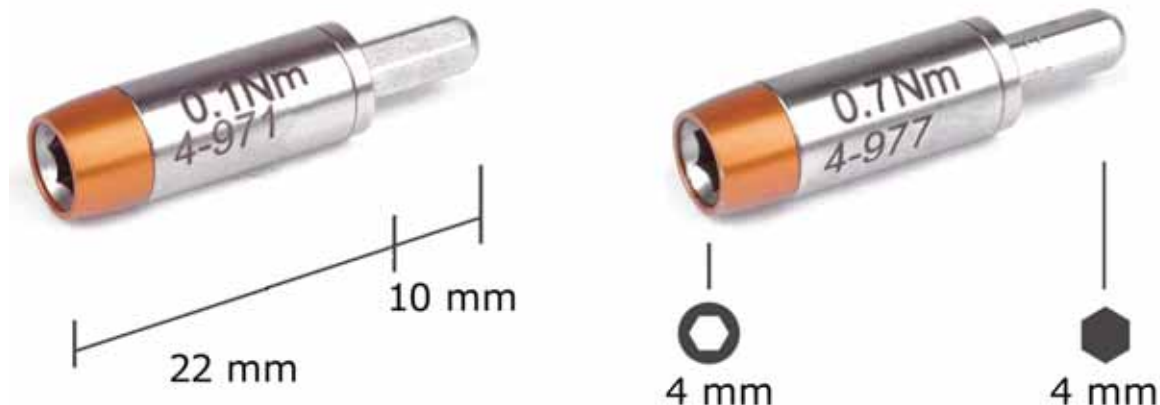

Codice	NM	Kgfcmm	in-lb	Hex
BE4-971	0.1	1.0	0.9	4 mm
BE4-972	0.2	2.0	1.8	4 mm
BE4-973	0.3	3.1	2.7	4 mm
BE4-974	0.4	4.1	3.5	4 mm
BE4-975	0.5	5.1	4.4	4 mm
BE4-976	0.6	6.1	5.3	4 mm
BE4-977	0.7	7.1	6.2	4 mm

Adattatori Dinamometrici Presettati

- Cavità e gambo esagonale 4mm (5/32")
- Adattatore Ø 8 mm in acciaio inossidabile
- Lunghezza totale 32 mm , peso 7.5 g
- Tolleranza +/-10%




Il clic indica quando è stata raggiunta la coppia e fa in modo che l'adattatore non possa essere serrato eccessivamente. Quando si allentano le viti non si verifica alcun momento di rotazione mentre lo sblocco avviene e quindi non è necessario alcun utensile di rilascio aggiuntivo

Questi adattatori dinamometrici sono principalmente adatti per il funzionamento manuale

Se usati con un elettroutensile è consigliata una velocità massima di 100 giri/min, facendo anche in modo che avvenga una ripetizione minima del clic di raggiunta coppia

Impugnatura per Adattatori Dinamometrici 5/32" (4.00 mm)

L'impugnatura con innesto magnetico ha una cavità esagonale da 4 mm (5/32 di pollice) e può essere utilizzata con tutte le comuni punte esagonali da 1/4 di pollice. È particolarmente adatta come supporto per gli adattatori dinamometrici con coppia pre-settata. La forma ergonomica in plastica antiscivolo, si adatta bene alla mano e ha un pratico foro per appenderla al banco da lavoro

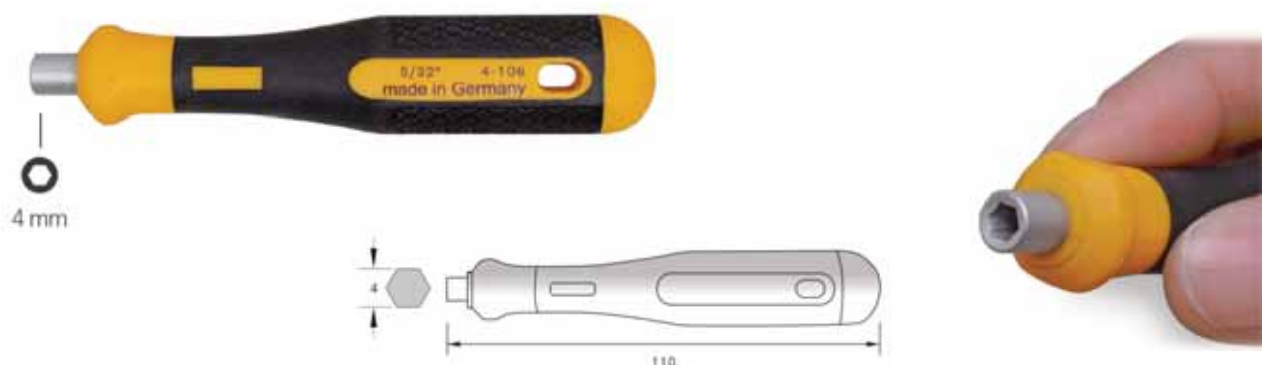

BE4-106 Impugnatura con innesto magnetico, cavità esagonale 4.0 mm (5/32")

Adattatori Dinamometrici Pre-Settati 1/4" (6.35 mm)



Codice	NM	Kgfc	in-lb	Hex
BE4-991-02	0.2	2.0	1.8	1/4"
BE4-991-03	0.3	3.1	2.7	1/4"
BE4-991-04	0.4	4.1	3.5	1/4"
BE4-991-05	0.5	5.1	4.4	1/4"
BE4-981	0.6	6.1	5.3	1/4"
BE4-982	0.9	9.2	8.0	1/4"
BE4-983	1.2	12.0	10.6	1/4"
BE4-984	1.4	14.0	12.4	1/4"
BE4-985	2.0	20.0	17.7	1/4"
BE4-985-5	2.5	25.5	22.1	1/4"
BE4-986	3.0	30.6	26.6	1/4"
BE4-986-5	3.5	35.7	31.0	1/4"
BE4-987	4.0	40.8	35.4	1/4"
BE4-987-5	4.5	45.9	39.8	1/4"
BE4-988	5.0	51.0	44.3	1/4"
BE4-988-5	5.5	56.1	48.7	1/4"


Adattatori Dinamometrici Presettati

- Cavità e gambo esagonale 6.35mm (1/4")
- Adattatore Ø 12 mm in acciaio inossidabile
- Lunghezza totale 38.3 mm , peso 21 g
- Tolleranza +/-10%



Impugnatura per Adattatori Dinamometrici 1/4" (6.35 mm)

L'impugnatura con innesto magnetico ha una cavità esagonale da 6.35 mm (1/4 di pollice) e può essere utilizzata con tutte le comuni punte esagonali da 1/4 di pollice. È particolarmente adatta come supporto per gli adattatori dinamometrici con coppia pre-settata. La forma ergonomica in plastica antiscivolo, si adatta bene alla mano e ha un pratico foro per appenderla al banco da lavoro

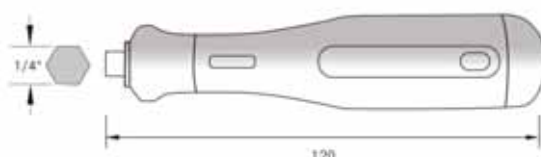

BE4-107 Impugnatura con innesto magnetico, cavità esagonale 6.35 mm (1/4")

Kit Valigetta Cacciavite Dinamometrico 0.05-0.6Nm e 46 Accessori



Un utilissimo kit che prevede il cacciavite dinamometrico professionale con coppia regolabile tra 0.05 e 0.6Nm, corredato di ben 46 pezzi, tra punte ed accessori, in una comoda valigetta, 175x160x45 mm, con interno in spugna sagomata e coperchio dotato di clipl di chiusura, peso 420g

Il kit **BE4-930** contiene:

- BE4-563-100 Cacciavite Dinamometrico 0.05 - 0.6 Nm
- BE6-340-1 Mini impugnatura ESD innesto 5/32" 4mm
- BE6-340-2 Estensione 115mm per punte 5/32" 4mm
- BE4-564 Adattatore 42.5mm da 1/4" a 4mm
- BE6-340-3 Assortimento di 42 punte 5/32" 4mm

slot 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0	square S0 - S1
cross-recess PH000-PH00-PH0-PH1	hex 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0
torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15	pentalobe P2 - P5 - P6
triangle 1.6 - 2.0 - 2.2 - 2.3	nut setter 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0
tri-point 0 - 1	SIM-eject

BE4-930 Kit Valigetta Cacciavite Dinamometrico 0.05-0.6Nm corredato di 46 Punte / Accessori

Kit di 6 Adattatori Dinamometrici e Impugnatura 5/32" (4.00 mm)



La comodità di ordinare un codice solo per ricevere, in un comodo contenitore, un set di 6 adattatori dinamometrici 5/32" 4.0mm e relativa impugnatura con innesto magnetico da 4mm, oltre a due adattatori, uno lungo 25mm e l'altro 42mm, che consentono di utilizzare con l'impugnatura anche le punte da 1/4" (6.35mm)

Il kit **BE4-970-G** contiene:

- BE4-106 Impugnatura innesto magnetico 4mm
- Sei adattatori dinamometrici 5/32" (4 mm)
BE4-971 (0.1Nm) , BE4-972 (0.2Nm) , BE4-973 (0.3Nm)
BE4-974 (0.4Nm) , BE4-975 (0.5Nm) , BE4-976 (0.6Nm)
- BE4-564 Adattatore 1/4" - 4 mm lungo 42.5mm
- BE4-566 Adattatore 1/4" - 4 mm lungo 25mm
- Dimensioni 91x43x15 mm , Peso 108g

BE4-970-G Kit di 6 adattatori dinamometrici 4.0 mm (5/32") piu' impugnatura e due adattatori

Impugnatura Statico Dissipativa per Punta C4 5/32" (4.00 mm)



Impugnatura statico dissipativa adatta per punta esagonali C4 5/32" (4.00 mm), ideale per le lavorazioni in aree EPA. Realizzata in plastica ESD (PP nero con resistenza superficiale 10^5 - 10^7 Ohm), ergonomica, si adatta perfettamente alla mano

- Adatta per tutte le punte C4 (4 mm)
- Lunghezza 95 mm, peso 31 g
- Tenuta a morsetto senza magnete
- ESD safe, resistenza superficiale 10^5 - 10^7 Ohm

BE4-116 Impugnatura statico dissipativa, innesto morsetto, cavità esagonale 4.0 mm (5/32")

Kit 6 Adattatori Dinamometrici e Impugnatura 1/4" (6.35 mm)

La comodità di ordinare un codice solo per ricevere, in un comodo contenitore, un set di sei adattatori dinamometrici 1/4" 6.35mm e relativa impugnatura con innesto magnetico da 6.35mm

Gli adattatori dinamometrici sono preimpostati in fabbrica e la tolleranza sulle coppie dichiarate è +/-10%

Il kit **BE4-980-G** contiene:

- BE4-107 Impugnatura innesto magnetico 6.35mm
- Sei adattatori dinamometrici 1/4" (6.35 mm)
BE4-981 (0.6Nm) , BE4-982 (0.9Nm)
BE4-983 (1.2Nm) , BE4-984 (1.4Nm)
BE4-985 (2.0Nm) , BE4-986 (3.0Nm)
- Dimensioni 91x43x15 mm , Peso 198g

Ogni dispositivo contenuto nei vari kit è acquistabile anche singolarmente come ricambio



BE4-980-G Kit di 6 adattatori dinamometrici 6.35 mm (1/4") da 0.6 a 3Nm e Impugnatura

La comodità di ordinare un codice solo per ricevere, in un comodo contenitore, un set di sei adattatori dinamometrici 1/4" 6.35mm e relativa impugnatura con innesto magnetico da 6.35mm

Gli adattatori dinamometrici sono preimpostati in fabbrica e la tolleranza sulle coppie dichiarate è +/-10%

Il kit **BE4-989-G** contiene:


- BE4-107 Impugnatura innesto magnetico 6.35mm
- Sei adattatori dinamometrici 1/4" (6.35 mm)
BE4-986 (3.0Nm) , BE4-986-5 (3.5Nm)
BE4-987 (4.0Nm) , BE4-987-5 (4.5Nm)
BE4-988 (5.0Nm) , BE4-988-5 (5.5Nm)
- Dimensioni 91x43x15 mm , Peso 198g

Ogni dispositivo contenuto nei vari kit è acquistabile anche singolarmente come ricambio



BE4-989-G Kit di 6 adattatori dinamometrici 6.35 mm (1/4") da 3 a 5.5Nm e Impugnatura

Impugnatura Statico Dissipativa per Punta 1/4" (6.35 mm)

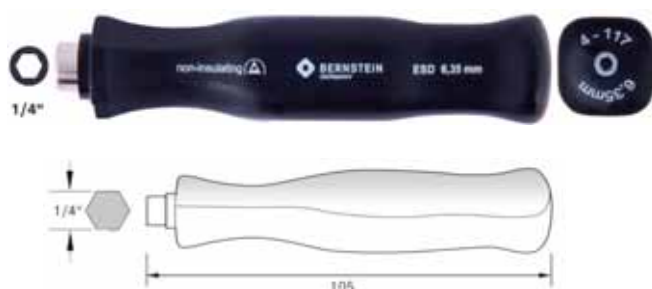

Impugnatura statico dissipativa adatta per punta esagonali da 1/4" (6.35 mm), ideale per le lavorazioni in aree EPA. Realizzata in plastica ESD (PP nero con resistenza superficiale 10^5 - 10^7 Ohm), ergonomica, si adatta perfettamente alla mano

- Adatta per tutte le punte 1/4" (6.35 mm)
- Lunghezza 105 mm, peso 58 g
- Tenuta a morsetto senza magnete
- ESD safe, resistenza superficiale 10^5 - 10^7 Ohm

BE4-117 Impugnatura statico dissipativa, innesto morsetto, cavità esagonale 6.35 mm (1/4")

Kit Mini Impugnatura ESD con 44 Puntae/ Accessori C4 5/32" (4.00 mm)



Kit ideale per i Centri di Assistenza Tecnica, che prevede la mini impugnatura ESD, corredato di ben 44 pezzi, tra punte ed accessori, in un comodo contenitore, 130x80x14 mm, con coperchio dotato di chiusura, peso 215g

Il kit **BE6-350** contiene:

- BE6-340-1 Mini impugnatura ESD innesto 5/32" 4mm
- BE6-340-2 Estensione 115mm per punta 5/32" 4mm
- BE4-564 Adattatore 42.5mm da 1/4" a 4mm
- BE6-340-3 Assortimento di 42 punte 5/32" 4mm

○ slot 1.0 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0	□ square S0 - S1
⊕ cross-recess PH000-PH00-PH0-PH1	⬢ hex 0.9 - 1.3 - 1.5 - 2.0 - 2.5 - 3.0
★ torx T3-T4-T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15	⬠ pentalobe P2 - P5 - P6
◀ triangle 1.6 - 2.0 - 2.2 - 2.3	⊙ nut setter 2.5 - 3.0 - 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0
⊙ tri-point 0 - 1	⊙ SIM-eject

BE6-350 Kit di Mini Impugnatura ESD con 44 Puntae e Accessori misura 4.0 mm (5/32")

Kit Impugnatura ESD con 30 Puntae C4 5/32" (4.00 mm)



Kit ideale per le aree di produzione elettronica (EPA), che prevede la ergonomica impugnatura ESD tipo BE4-117 corredata di 31 punte, in un comodo contenitore dimensioni 160x100x45 mm con coperchio dotato di clip di chiusura. Peso complessivo del kit 384g

Il kit **BE6-350** contiene l'impugnatura ESD BE4-117 e le seguenti punte C4 5/32" 4.00 mm in acciaio 58-60 HRC:

- 1xPH 0 , 1xPH 1 , 2xPH 2
- 2xPZ 1 , 2xPZ 2
- 1xSL 3 , 1xSL 3.5 , 1xSL 4 , 1xSL 5
- 1xHEX 1.5 , 1xHEX 2.0 , 1xHEX 2.5 , 1xHEX 3.0
- 2xHEX 4.0 , 1xHEX 5.0 , 1xHEX 6.0
- 1xTX 5 , 1xTX 6 , 1xTX 7 , 1xTX 8 , 1xTX 9
- 1xTX 10 , 1xTX 15 , 2xTX 20 , 1xTX 25

BE6-350 Kit di Impugnatura ESD con 30 Puntae misura 4.0 mm (5/32"), ideale per EPA



RICHIEDETE MAGGIORI INFORMAZIONI SU :
METCAL SMART HEAT
SISTEMI DISSALDANTI
POSTAZIONI DI LAVORO

SISTEMI DI REWORK
ASPIRAZIONE DEI FUMI
UTENSILI PER LE AREE EPA

PROTEZIONI ANTISTATICHE
SISTEMI DI CONTROLLO HR
DRY CABINET E FORNI BAKING

Strada Statale 11 n.28 - 20009 Vittuone (MI) - Tel. 02 9021345 - Fax 02 90310281 - www.ok-italy.com